

RS Smart 150

RS Smart 150 mit LED


Bei den neue RS Smart 150 handelt sich um ein Produkt, das von vorne an einem Gebäude montiert werden kann oder in eine Pergola adaptiert werden kann.

- Bei der Montage in einer Pergola verfügen wir über breite Führungsschienen, die bündig mit dem Träger abschließen.
- Ein zusätzlicher Vorteil ist die Möglichkeit, einen LED-Streifen in der Revisionsklappe des Kastens zu installieren.
- Dank der soliden Bauweise können wir das Produkt auch in sehr großen Abmessungen herstellen, z.B. 7 x 6 m




RS Smart 150 mit LED


RS Smart 150 Eckig mit LED



RS Smart 150 Eckig



Unterleisten




	Maximal	Breite	Höhe	Fläche (m²)
RS Smart 150	700	600	42,0	


RS Smart Steuerung mit Motor

Standard Farbe RS Smart

Farbe dem RAL ähnlich

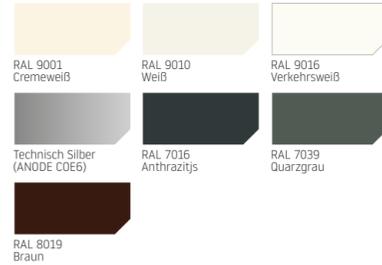

Strukturlack

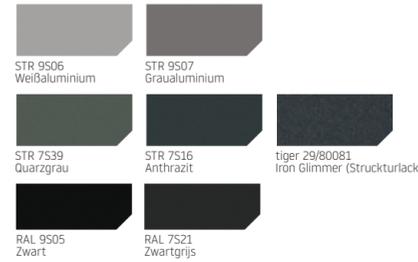


	RAL 9001 Cremeweiß	RAL 9010 Weiß	RAL 9016 Verkehrsweiß	Technisch Silber (Anode)	RAL 7016 Anthrazit	RAL 7039 Quarzgrau	RAL 8019 Braun	STR 9506 Weißaluminium	STR 9507 Graualuminium	STR 7539 Quarzgrau	STR 7516 Anthrazit	Tiger 29/80081 Strukturlack	RAL 9505 Zwart**	RAL 7521 Zwartgrijs**
RS Smart 85 45°	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RS Smart 85 Eckig	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RS Smart 85 Rund	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RS Smart 100 45°	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RS Smart 100 Rund	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RS Smart 100 Eckig	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RS Smart 100 Gewölbt	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RS Smart 130 45°	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RS Smart 130 Rund	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RS Smart 130 Eckig	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RS Smart 130 boog	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RS Smart 130 Eckig Revisionsblende	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RS Smart 150 recht mit LED	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RS Smart 150 recht	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

* Beim Lackieren können Farbunterschiede vorkommen. Geringfügige Farbabweichungen sind vorbehalten.
 • Aufpreis für Rund und Gewölbt

Optionen mit Folie


Option 1*

Folie auf der ganzen Breite, Tuch oberhalb und unterhalb, Minimalbreite vom Tuch: 11,5 cm




Option 2*

Folie in der Mitte, Tuch an den Seiten, ober- und unterhalb der Folie. Minimalbreite vom Tuch an den Seiten: 11,5 cm.



Option 3*

Folie über die gesamte Fläche



*Maximale Abmessungen 4 x 3 m




RS Smart

Der RS Smart zählt zu unseren Premiumprodukten. Er bietet 3 Größen an Kästen zur Auswahl an und zeichnet sich durch die zweiteilige Führungsschiene, die bündige Unterleiste mit dem Kasten und den leichten Ein- und Ausbau aus. Der RS Smart 85, ist die kleinste Kastenvariante, die sich selbst in kleine Fenster anbringen lässt. Der Smart 130 imponiert wiederum durch seine Größe, die bis zu 7,00 x 2,80m reicht.


Dadurch das die Unterleiste mit dem Kasten bündig ist, lässt sie viel Licht in den Innenraum einfließen. Ein weiterer Vorteil dieses Systems ist die untere Revisionsklappe, welche eine leichte Demontage erlaubt.




RS Smart 85

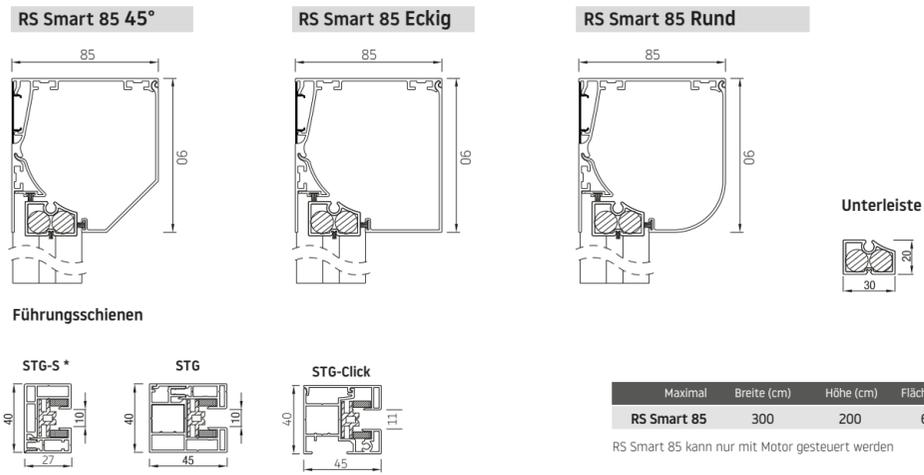

RS Smart 100

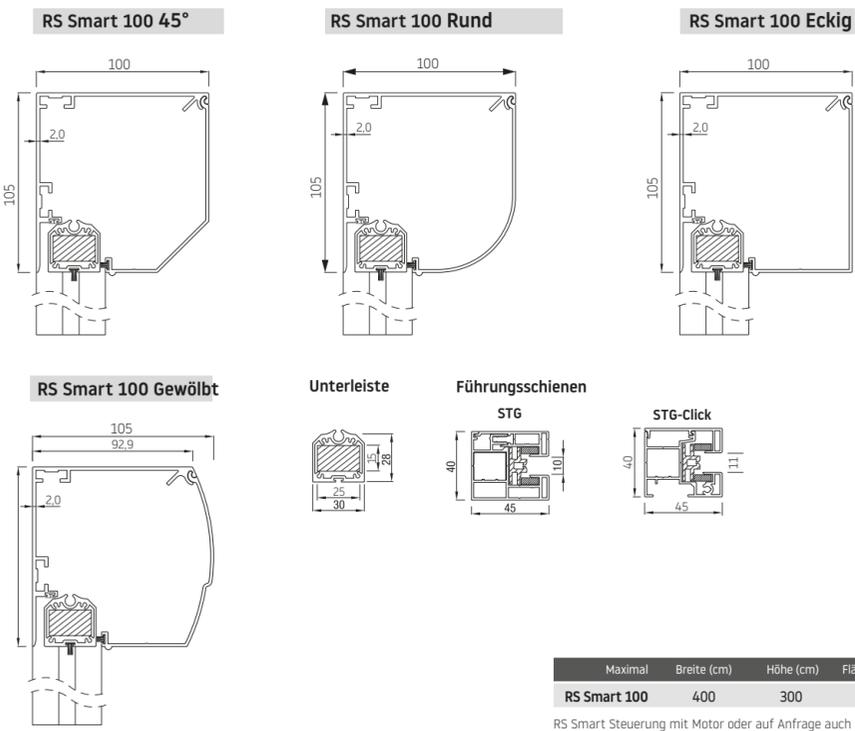


RS Smart 130

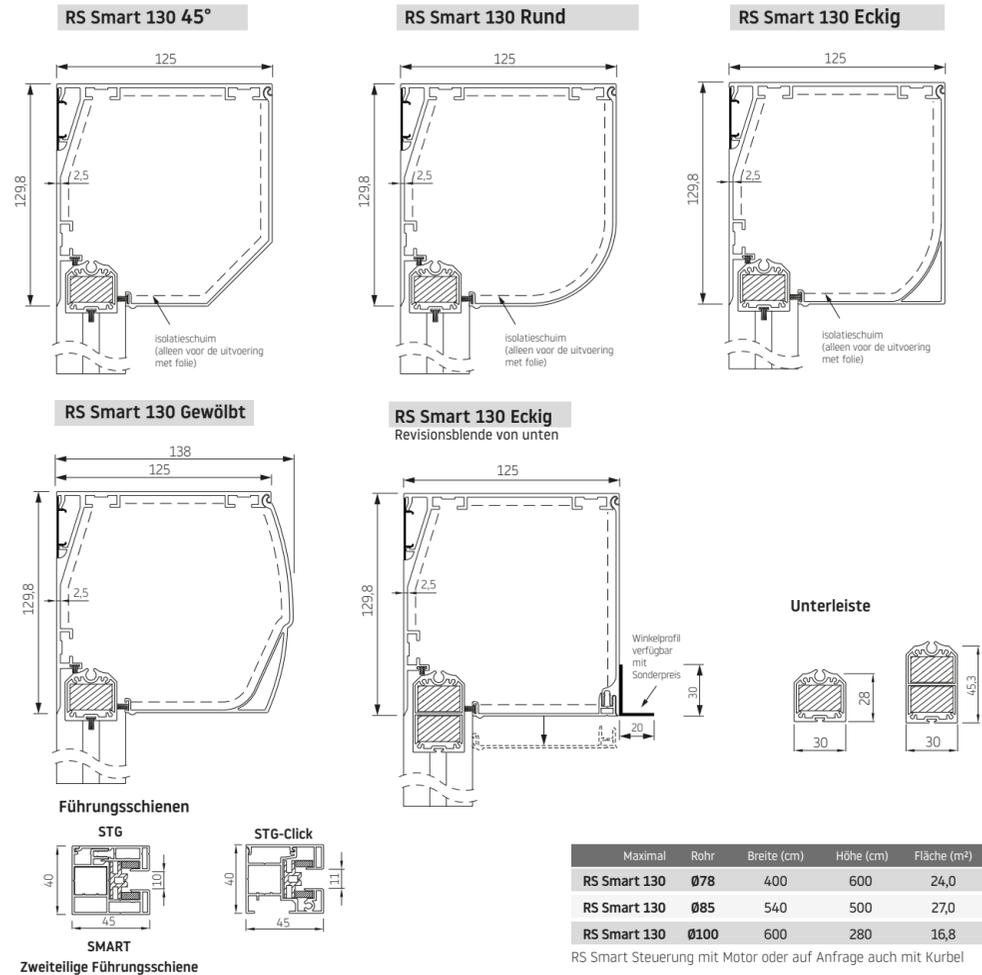

RS Smart 130 XL

Montage an der Pergola (Schrauben)

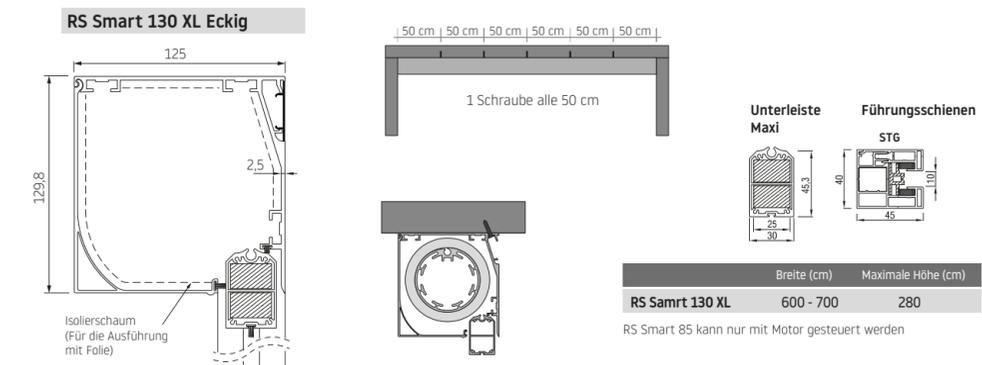


RS Smart 110S + 95S Schachtmontage

Der RS Smart 110S und 95S wurden eigens zur Schachtmontage entwickelt. Durch seine Maße von 150 x 110 mm eignet er sich auch perfekt als Bestandsersatz für Raffstores. Dieses neue System besticht nicht nur durch sein solides und ästhetisches Aussehen, sondern auch der Möglichkeit einer leichten Montage.

Durch die eingebaute Revisionsklappe ist eine einfache Serviceleistung gewährleistet.



RS Smart 110 S und 95 S Schachtmontage

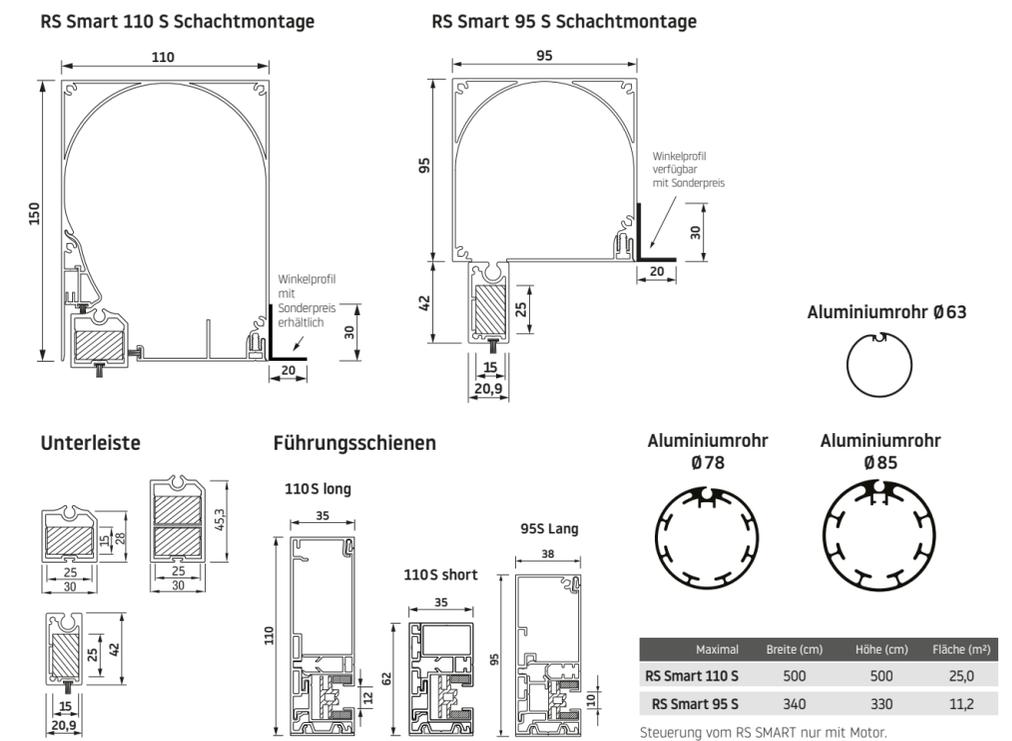

Standard Farben von RS SMART 110 S und 95 S Schachtmontage

